Схема монтажа ступеней по металлическому каркасу; Тип: стальное обрамление с выступом; М-1:2

Спецификация КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Артикул	Наименование	Размер	Обозначение	Примечание
GR DT	Террасная доска	150x25мм L 3000мм		см. общие указания
GR L	Подкладочная лага	40x30мм L 3000мм		Вид в разрезе. Шаг 350 мм
GR LP	Подкладка под лагу	85x85мм h 3мм		Шаг 350 мм Не нуждается в жесткой фиксации.
GR SK 1	Скоба монтажная для лаги	32x70x20мм		Крепить на дюбель-гвоздь 6x45мм Шаг 600-700 мм
GR PO	Окантовочный профиль	10x35мм L 3000мм		Нержавеющая сталь. Крепить на саморезы с шагом 350 мм
GR KL S	Стартовая клипса	15x35x20мм		Скрытое крепление саморезы 15мм/шаг 350 мм
GR KL 1	Рядная пластиковая клипса	43x22x13мм		Шовный монтаж 5 мм саморезы 25мм/шаг 350 мм
	Саморез	3.5x25мм		Монтажа окантовочного профиля, стартовой и рядной пластиковой клипсы
	Дюбель-гвоздь	6x45мм		Монтаж скобы монтажной GR SK 1
	Дюбель-гвоздь	8x100мм		Монтаж подкладочной лаги GR L

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Описание
	Профильная труба 40x40x4мм (Вид с торца/спереди)
	Профильная труба 40x40x4мм (Вид сбоку, в разрезе)

Подробная инструкция по монтажу террасной доски Grinder представлена на сайте www.grinder-deco.ru

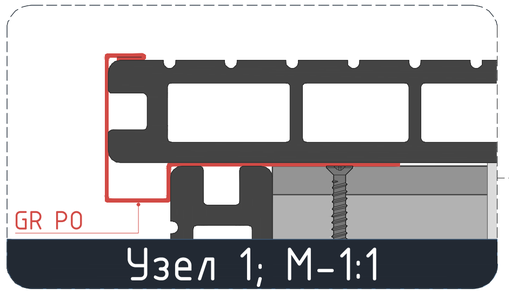

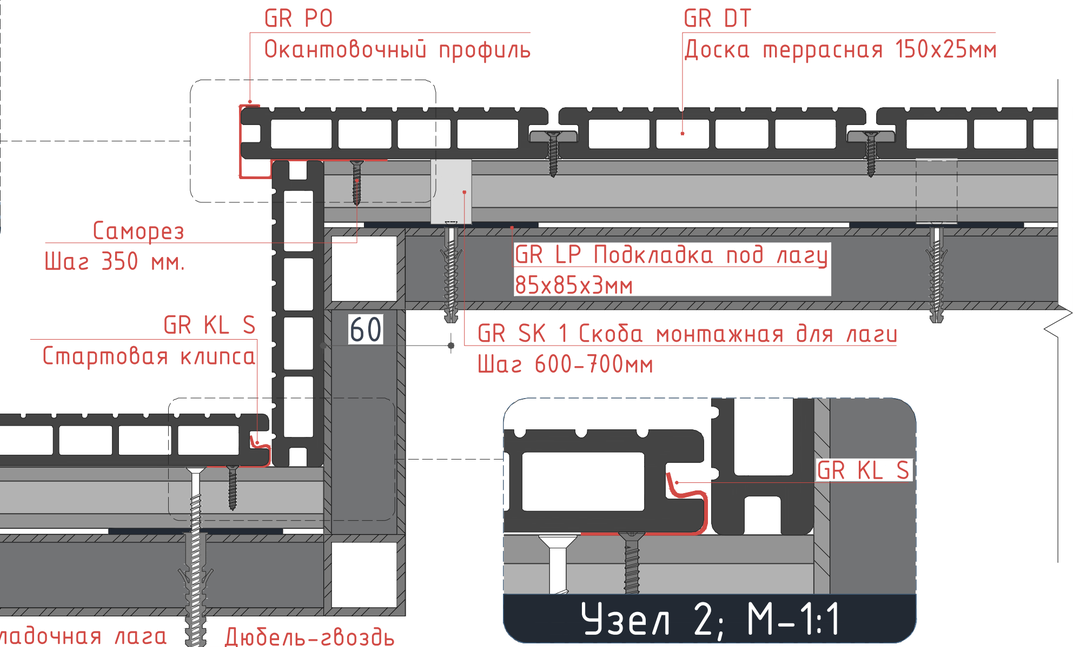

Общие указания:

- Чертеж подходит как для 125 террасной доски GR DT 125x25, так и для 150 GR DT 150x25
- Подкладка под лагу GR LP 85x85x3 мм может быть использована в необходимом количестве укладкой друг на друга для выравнивания в местах провала, в местах выпуклостей допустимо не использовать подкладки.
- В целях демонстрации на чертеже представлен шовный монтаж 5 мм с помощью рядной пластиковой клипсы GR KL 1, однако может быть использована рядная нержавеющая клипса, GR KL 2.

Серия 01						Комплексные Системы Grinder	
GRINDER DECO						Террасные покрытия	
Принял	МягковВ.С.		7.12.20	Схема монтажа ступеней по металлическому каркасу; Тип: Стальное обрамление с выступом; М-1:2			ЛИСТ
Разраб.	РудойВ.С.		7.12.20				1
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата		

Формат А3х1.5